www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

PH75-L1
Single Stage Type

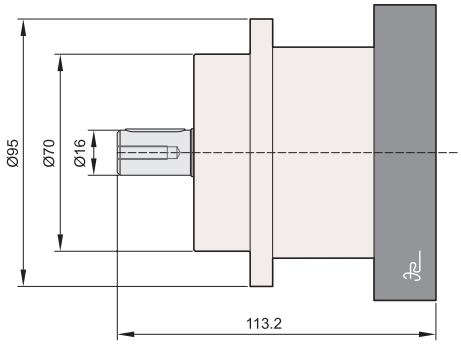

ROTATE 45° VIEW

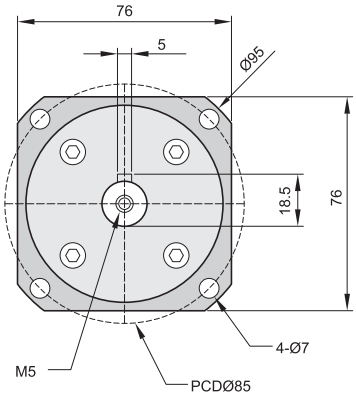

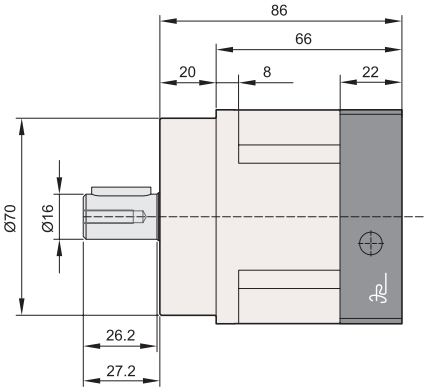

減速機規格

減速比 Gear Ratio	**3, 4, 5, 7, 10**
最高輸入轉速 Max. Input Speed	6000 rpm
額定輸入轉速 Nominal Input Speed	3000 rpm
效率 Efficiency	≥ 95%
使用壽命 Service Life	20,000 小時
最大輸出力矩 Max. Output Torque	2.5 倍額定輸出力矩
安裝方向 Mounting Position	任意方向
扭轉剛性 Torsional Rigidity	27.93 Nm / arcmin
使用溫度 Operating Temp	-10°C ~ +90°C
急停扭矩 Emergency Stop Torque	三倍額定輸出力矩
潤滑 Lubrication	合成複合皂基潤滑油脂
最大加速扭矩 Max. Acceleration Torque	60% 急停扭矩
噪音值 Noise Level	57 dB/1m
精密背隙 High Precision Backlash P1	≤ 4 arcmin
標準背隙 Standard Backlash P2	≤ 6 arcmin
最大徑向力 Max. Radial Load	1910 N
最大軸向力 Max. Axial Load	956 N
重量 Weight	2.2 KG

減速比與力矩

減速比 Gear Ratio	**3**	**4**	**5**	**7**	**10**
額定輸出力矩 Nominal Output Torque N . m	40	32	38	32	27

* All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.