MODEL:EB-M



轉向選擇
Shaft Direction

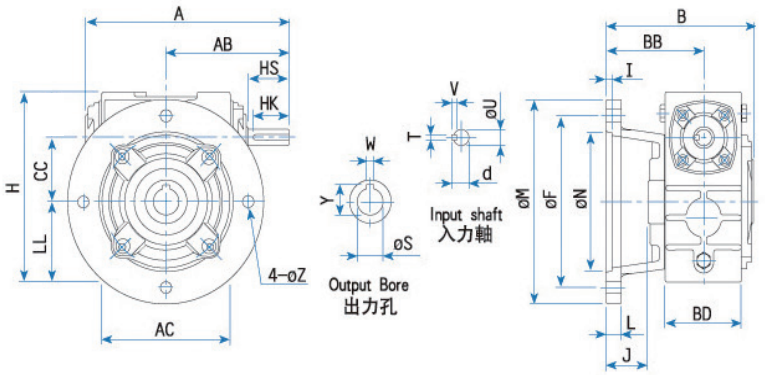

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP																		入力軸 INPUT SHAFT				出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A	AB	AC	B	BB	BD	CC	LL	H	M	F	L	I	J	N	Z	HS	U	d	TxVxHK	W	Y	S
60	1/2	1/4	198	121	125	151	96	77	60	75	177	190	160	15	6	41	130	11	40	15	17	5x5x35	7	28	25
70	1	1/2	235	140	158	180	115	87	70	85	205	250	215	15	6	50	180	15	40	18	20	5x5x35	7	33	30
80	2	1	268	160	175	185	115	98	80	92	232	250	215	16	6	45	180	15	50	22	25	7x7x45	10	38	35
100	3	2	322	178	226	235	145	117	100	115	290	300	265	16	5	55	230	15	50	25	28	7x7x45	10	43	40
120	5	3	387	230	260	242	145	130	120	155	370	350	300	20	7	45	260	17	65	30	33	7x7x60	14	48	45
135	71/2	5	430	256	300	253	148	160	135	185	425	400	350	24	7	65	320	19	75	35	38	10x8x70	18	64	60
155	10	71/2	505	300	330	295	165	170	155	203	461	400	350	24	7	65	320	19	85	40	43	10x8x80	20	74	70

MODEL:EM-M



轉向選擇
Shaft Direction

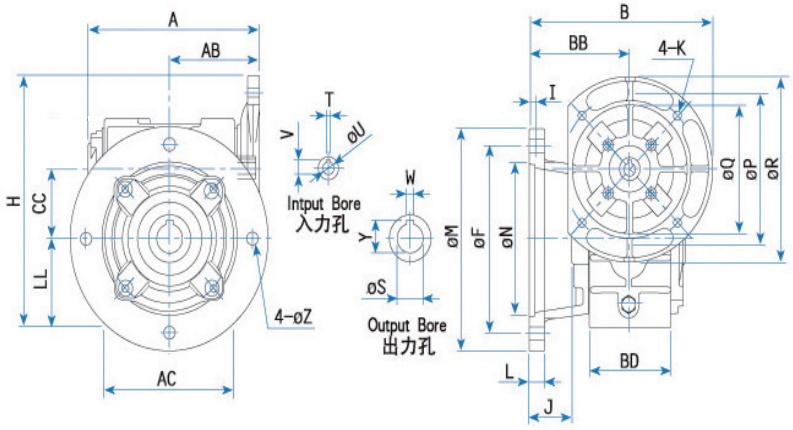

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP																		馬達盤 MOTOR FLANGE				入力孔 INPUT BORE			出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A	AB	AC	B	BB	BD	CC	LL	H	M	F	L	I	J	N	Z	P	Q	R	K	V	T	U	W	Y	S
60	1/2	1/4	167	86	125	176	96	77	60	75	215	190	160	15	6	41	130	11	130	110	160	M8	12.7 16.3	4 5	11 14	7	28	25
70	1	1/2	200	102	158	195 215	115	87	70	85	235 255	250	215	15	6	50	180	15	130 165	110 130	160 200	M8 M10	16.3 21.8	5 6	14 19	7	33	30
80	2	1	223	116	175	215	115	98	80	92	272	250	215	16	6	45	180	15	165	130	200	M10	21.8 27.3	6 8	19 24	10	38	35
100	3	2	278	144	226	245 270	145	117	100	115	315 340	300	265	16	5	55	230	15	165 215	130 180	200 250	M10 M12	27.3 31.3	8	24 28	10	43	40
120	5	3	340	182	260	242	145	130	120	155	370	350	300	20	7	45	260	17	215	180	250	M12	31.3	8	28	12	48	45
135	71/2	5	373	200	300	253	148	160	135	185	425	400	350	24	7	65	320	19	215 265	180 230	250 300	M12	31.3 41.3	8 10	28 38	18	64	60
155	10	71/2	430	225	330	295	165	170	155	203	461	400	350	24	7	65	320	19	215 265	180 230	250 300	M12	31.3 41.3	8 10	28 38	20	74	70

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL:EU

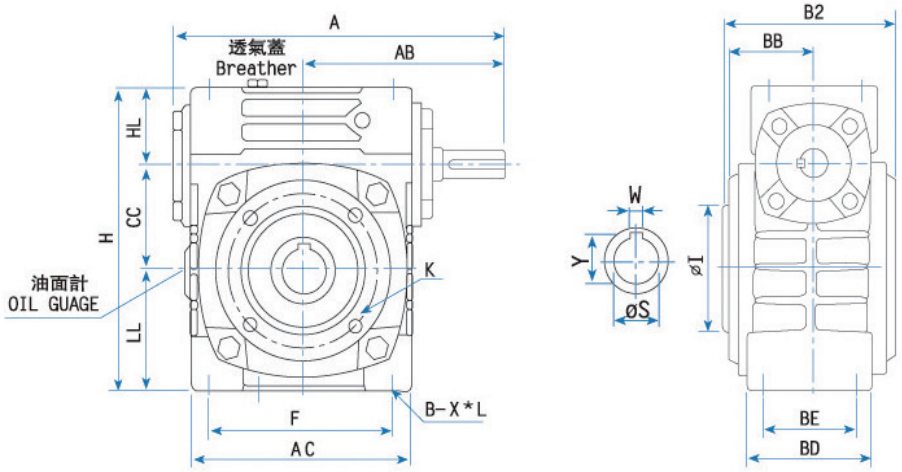

MODEL:EMU

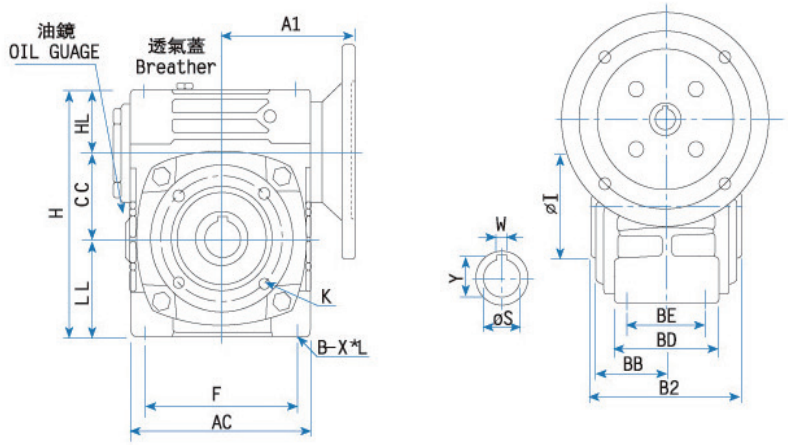

型號 MODEL	出力孔 OUTPUT BORE		
	S	W	Y
60	25	7	28
70	30	7	33
80	35	10	38
100	40	10	43
120	45	12	48
135	55	15	60
155	65	15	70

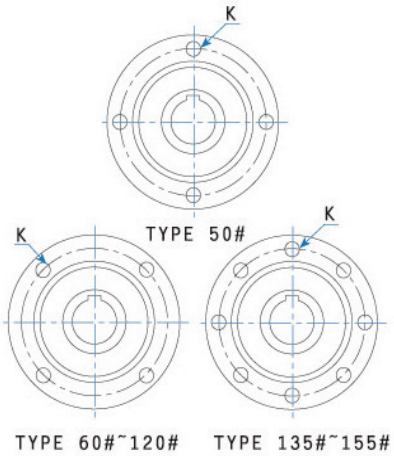

尺寸表 Dimension

單位: m/m

型號 MODEL	減速比 RATIO	A	A1	AB	AC	F	B2	BB	BD	BE	CC	H	HL	LL	øI	X x L	K
60	1/15	198	86	121	125	100	112	53	77	55	60	177	42	75	70	M10x20	82x4-M8
70	1/20	235	105	140	158	125	131	62	87	65	70	205	50	85	80	M10x20	100x4-M10
80	1/30	264	114	160	175	145	144	68	98	75	80	232	60	92	95	M10x20	115x4-M10
100	1/40	325	144	178	226	185	175	8.3	117	85	100	290	75	115	110	M12x24	130x4-M12
120	1/50	387	168	230	260	220	197	100	130	100	120	370	95	155	130	M14x28	165x4-M12
135	1/60	430	187	256	300	260	217	112	160	110	135	425	105	185	130	M16x30	200x8-M12
155		505	206	300	330	280	255	125	170	120	155	461	103	203	180	M16x35	215x8-M12

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL:EB

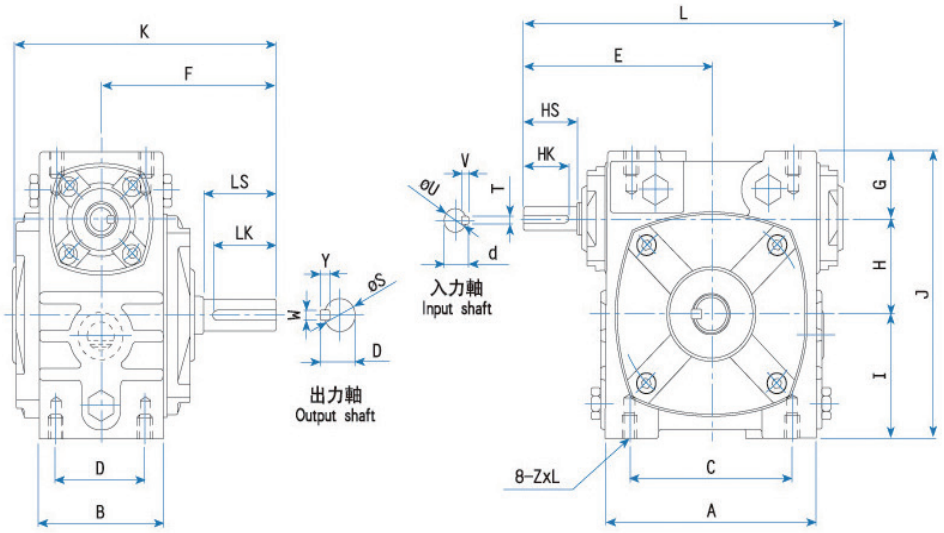

MODEL:EY

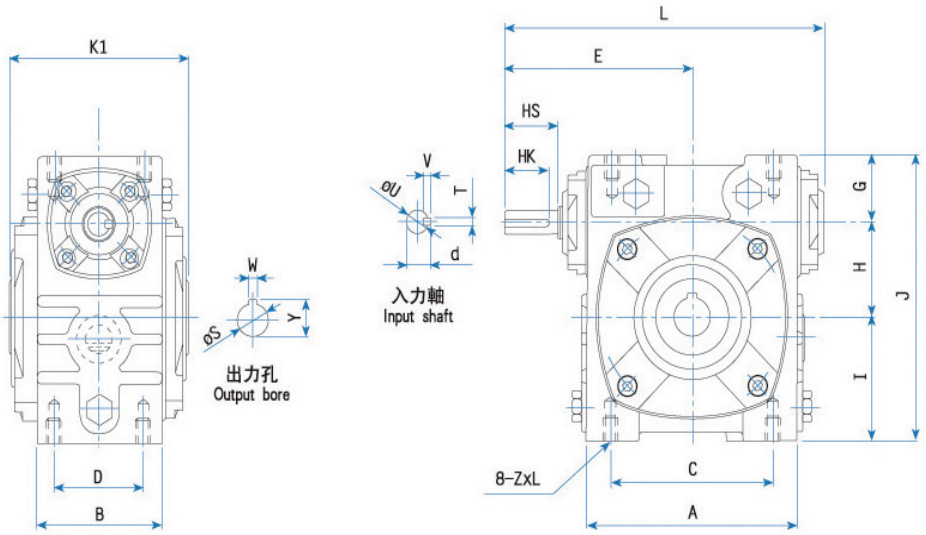

型號 MODEL	出力孔 OUTPUT BORE		
	S	W	Y
60	25	7	28.3
70	30	7	33
80	35	10	38
100	40	10	43
120	45	12	48
135	55	15	60
155	65	15	70
175	90	18	95



軸向選擇 Shaft Direction

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			腳座 FOOT STOCK					外形尺寸 OUT WARD SIZE									入力軸 INPUT SHAFT				出力軸 OUTPUT SHAFT			
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A	B	C	D	ZxL	E	F	G	H	I	J	K	K1	L	HS	U	d	TxVxHK	LS	S	D	WxYxLK
60	1/2	1/4	125	77	100	55	M10x20	121	110	42	60	75	177	164	110	198	40	15	17	5x5x35	50	22	25	7x7x45
70	1	1/2	158	87	125	65	M10x20	140	130	50	70	85	205	193	130	235	40	18	20	5x5x35	60	28	31	7x7x55
80	2	1	175	98	145	75	M10x20	160	140	60	80	92	232	210	140	268	50	22	25	7x7x45	65	32	35	10x8x60
100	3	2	226	117	185	85	M12x24	178	170	75	100	115	290	260	180	322	50	25	28	7x7x45	75	38	41	10x8x70
120	5	3	260	130	220	100	M14x25	230	190	95	120	155	370	288	200	387	65	30	33	7x7x60	85	45	48	12x8x80
135	71/2	5	300	160	260	110	M16x25	256	214	105	135	185	425	322	220	430	75	35	38	10x8x70	95	55	59	15x10x90
155	10	71/2	330	170	280	120	M16x25	300	253	103	155	165	423	386	276	505	85	40	43	10x8x80	110	60	65	15x10x105
175	15	10	370	185	320	140	M16x25	325	262	223	175	123	521	386	300	550	85	45	48	12x8x80	110	65	69.5	18x10x105

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL:EMB

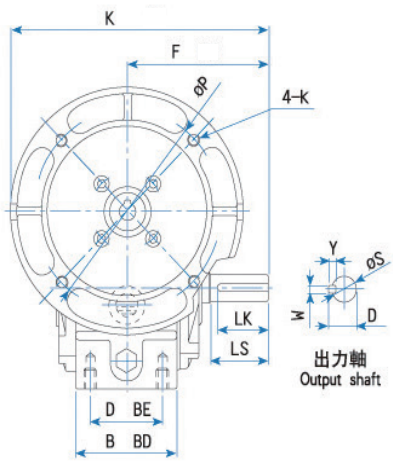

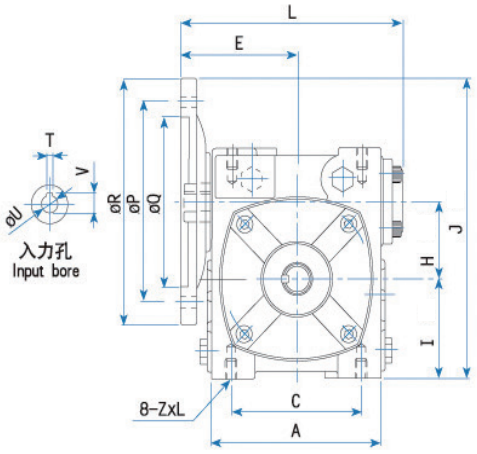

MODEL:EMY

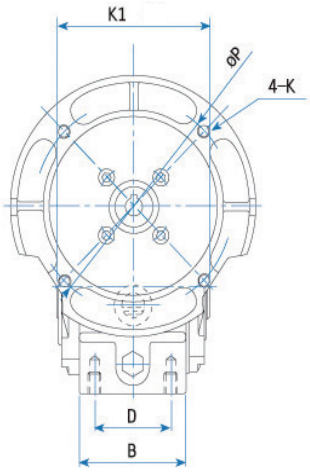

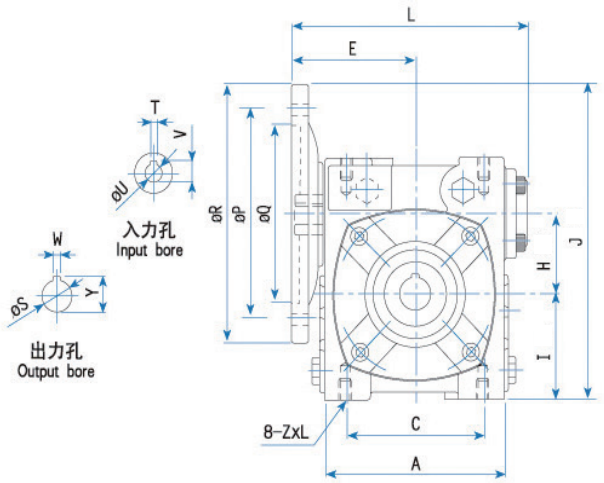

型號 MODEL	出力孔 OUTPUT BORE		
	S	W	Y
60	25	7	28
70	30	7	33
80	35	10	38
100	40	10	43
120	45	12	48
135	55	15	60
155	65	15	70
175	90	18	95



軸向選擇 Shaft Direction

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			腳座 FOOT STOCK					外形尺寸 OUT WARD SIZE								馬達盤 IEC & 入力孔 MOTOR FLANGE & INPUT BORE							出力軸 OUTPUT SHAFT			
型號 MODEL	1/10~1/30	1/40~1/60	A	B	C	D	ZxL	E	F	H	I	J	K	K1	L	P	Q	R	G	V	T	U	LS	S	D	WxYxLK
60	1/2	1/4	125	77	100	55	M10x20	86	110	60	75	215	190	110	167	130	110	160	M8	12.7 16.3	4 5	11 14	50	22	25	7x7x45
70	1	1/2	158	87	125	65	M10x20	105	130	70	85	235 255	210 230	130	200	130 165	110 130	160 200	M8 M10	16.3 21.8	5 6	14 19	60	28	31	7x7x55
80	2	1	175	98	145	75	M10x20	114	140	80	92	272	240	140	223	165	130	200	M10	21.8 27.3	6 8	19 24	65	32	35	10x8x60
100	3	2	226	117	185	85	M12x24	144	170	100	115	315 340	270 295	180	278	165 215	130 180	200 250	M10 M12	27.3 31.3	8	24 28	75	38	41	10x8x70
120	5	3	264	130	220	100	M14x25	168	220	120	155	400	315	200	340	215	180	250	M12	31.3	8	28	85	45	48	12x8x80
135	71/2	5	306	160	260	110	M16x25	187	260	135	185	425	339 364	220	373	215 265	180 230	250 300	M12	31.3 41.3	8	28 38	95	55	59	15x10x90
155	10	7.5	340	170	280	120	M16x25	206	280	155	165	470	402	276	430	265	230	300	M12	41.3	10	38	110	60	65	15x10x105
175	15	10	370	185	320	140	M16x25	255	262	175	123	473	437	300		265 300	230 350	300 350	M12 M16	41 45	10 12	38 40	110	65	70	18x10x105

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

MODEL: E B/A F



軸向選擇 Shaft Direction

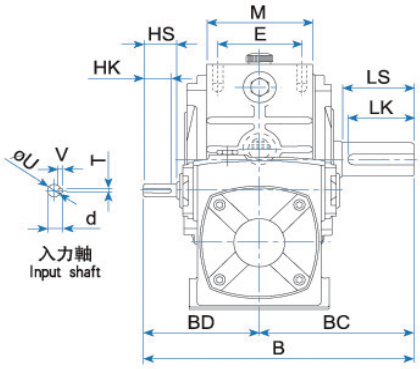



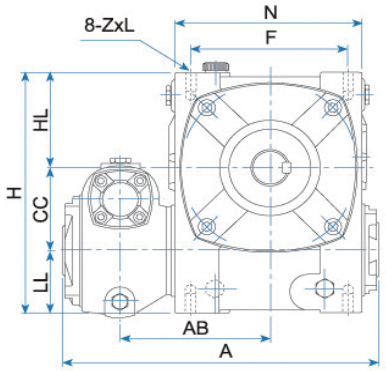

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			A	AB	B	BC	BD	CC	LL	HL	H	腳座 FOOT STOCK					入力軸 INPUT SHAFT				出力軸 OUTPUT SHAFT			
型號 MODEL	1/100~1/900	1/100~1/3600										E	F	M	N	Z x L	HS	U	d	TxVxHK	LS	S	D	WxYxLK
60	1/16		218	100	198	110	88	60	42	75	177	55	100	77	125	M10x20	30	12	13.5	4x4x25	50	22	25	7x7x45
70	1/8		260	130	216	130	140	70	50	85	205	65	125	87	158	M10x20	30	12	13.5	4x4x25	60	28	31	7x7x55
80	1/4		295	148	245	140	160	80	60	92	232	75	145	98	175	M10x20	30	12	13.5	4x4x25	65	32	35	10x8x60
100	1/2	1/4	346	156	290	170	178	100	75	115	290	85	185	117	226	M12x24	40	15	17	5x5x35	75	38	41	10x8x70
120	1	1/2	426	208	330	190	230	120	95	155	370	100	220	130	260	M14x20	40	18	20	5x5x35	85	45	48	12x8x80
135	2	1	472	228	375	214	256	135	105	185	425	110	260	160	300	M16x25	50	22	25	7x7x45	95	55	59	15x10x90
155	3	2	529	251	412	253	300	155	103	203	461	120	280	170	330	M16x25	50	25	28	7x7x45	110	60	65	15x10x105

MODEL: EM B/A F



軸向選擇 Shaft Direction

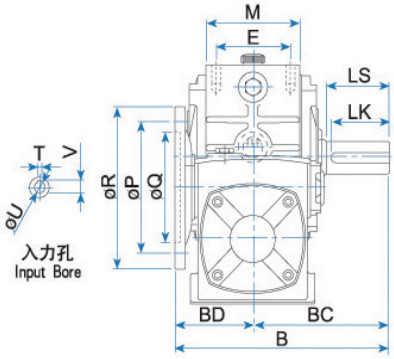



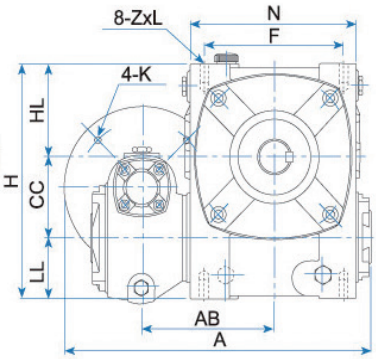

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			A	AB	B	BC	BD	CC	LL	HL	H	馬達盤 IEC MOTOR FLANGE				腳座 FOOT STOCK					入力孔 INPUT BORE			出力軸 OUTPUT SHAFT			
型號 MODEL	1/100~1/900	1/100~1/3600										P	Q	R	K	E	F	M	N	Z x L	V	T	U	LS	S	D	WxYxLK
80	1/4		323	148	221	140	160	80	60	92	232	130	110	160	M8	75	145	98	175	M10x20	12.7	4	11	65	32	35	10x8x60
100	1/2	1/4	370	156	256	170	178	100	75	115	290	130	110	160	M8	85	185	117	226	M12x24	12.7 16.3	4 5	11 14	75	38	41	10x8x70
120	1	1/2	465 445	295	185	190	230	120	95	155	370	130 165	110 130	160 200	M8 M10	100	220	130	260	M14x28	16.3 21.8	5 6	14 19	85	45	48	12x8x80
135	2	1	502	344 340	210	214	256	135	105	185	425	165	130	200	M10	110	260	160	300	M16x35	21.8 27.3	6 8	19 24	95	55	59	15x10x90
155	3	2	556	251	385	253	300	155	103	203	461	165	130	200	M10	120	280	170	330	M16x35	27.3	8	24	110	60	65	15x10x105

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

MODEL:EYF



軸向選擇 Shaft Direction

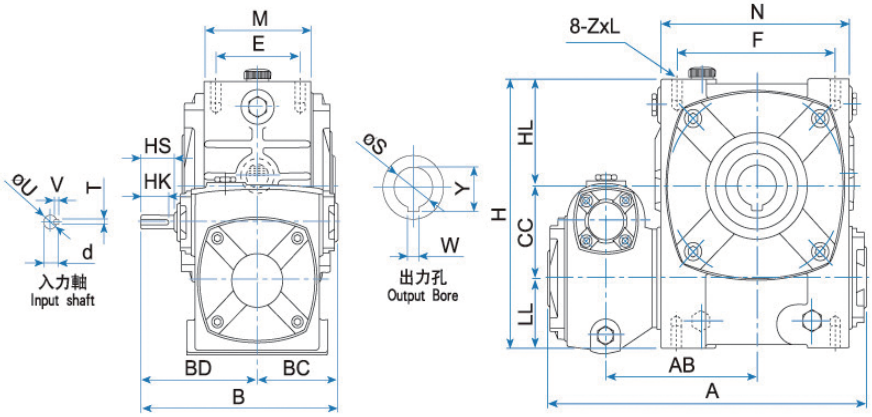

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			A	AB	B	BC	BD	CC	LL	HL	H	腳座 FOOT STOCK					入力軸 INPUT SHAFT				出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/100~1/900	1/100~1/3600										E	F	M	N	Z x L	HS	U	d	TxVxHK	W	Y	S
60	1/16		218	100	144	55	88	60	42	75	177	55	100	77	125	M10x20	25	12	13.5	4x4x25	7	28	25
70	1/8		260	130	151	62	89	70	50	85	205	65	125	87	158	M10x20	25	12	13.5	4x4x25	7	33	30
80	1/4		295	148	173	68	105	80	60	92	232	70	145	98	175	M10x20	30	12	13.5	4x4x25	10	38	35
100	1/2	1/4	346	156	209	88	121	100	75	115	290	85	185	117	226	M12x24	40	15	17	5x5x35	10	43	40
120	1	1/2	426	208	237	97	140	120	95	155	370	100	220	130	260	M14x20	40	18	20	5x5x35	14	48	45
135	2	1	472	228	265	105	160	135	105	185	425	110	260	160	300	M16x25	50	22	25	7x7x45	18	64	60
155	3	2	520	251	308	130	178	155	103	203	461	120	280	170	330	M16x25	50	25	28	7x7x45	20	74	70

MODEL:EMYF



軸向選擇 Shaft Direction

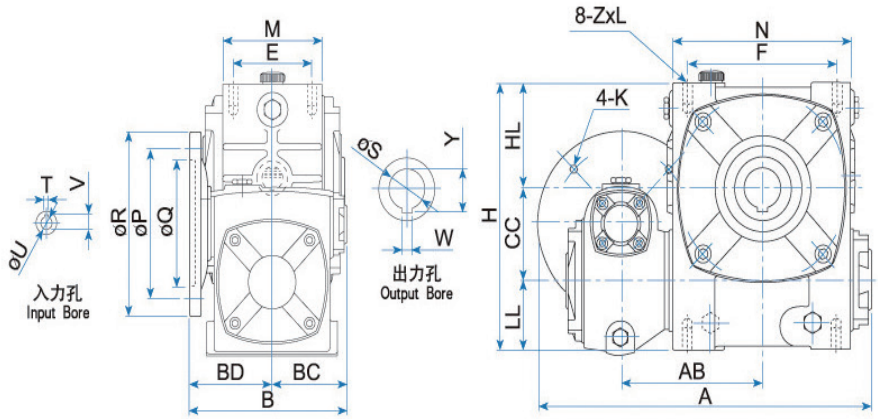

尺寸表 Dimension

單位: m/m

減速比 RATIO / 馬力 HP			A	AB	B	BD	BC	CC	LL	HL	H	馬達盤 IEC MOTOR FLANGE				腳座 FOOT STOCK					入力孔 INPUT BORE			出力孔 OUTPUT BORE		
型號 MODEL	1/100~1/900	1/100~1/3600										P	Q	R	K	E	F	M	N	Z x L	V	T	U	W	Y	S
80	1/4		323	148	151	83	68	80	60	92	232	130	110	160	M8	75	145	98	175	M10x20	12.7	4	11	10	38.3	35
100	1/2	1/4	370	156	180	92	88	100	75	115	290	130	110	160	M8	85	185	117	226	M12x24	12.7 16.3	4 5	11 14	10	43	40
120	1	1/2	465 445	208	207	110	97	120	95	155	370	130 165	110 130	160 200	M8 M10	100	220	130	260	M14x28	16.3 21.8	5 6	14 19	12	48	45
135	2	1	502	228	239 235	134 130	105	135	105	185	425	165	130	200	M10	110	260	160	300	M16x25	21.8 27.3	6 8	19 24	15	59	55
155	3	2	556	251	281	151	130	155	103	203	461	165	130	200	M10	120	280	170	330	M16x25	27.3	8	24	20	74	70

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

H 型腳座
H TYPE BASE KITS

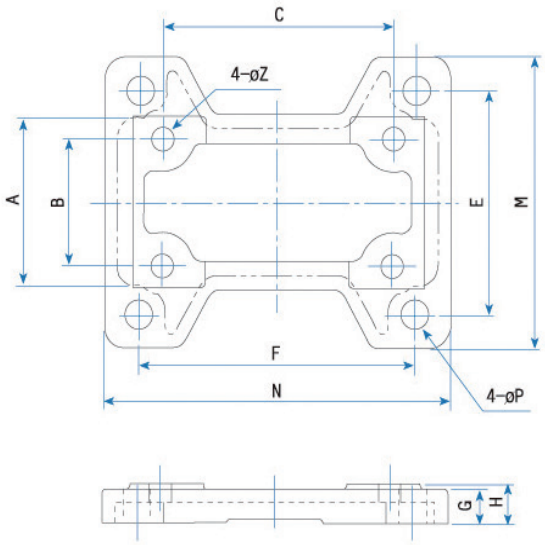

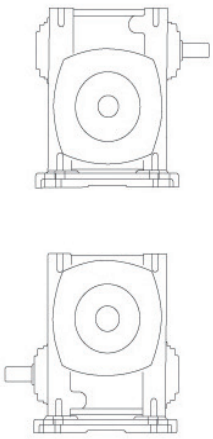

尺寸表 Dimension

單位: m/m

型號 MODEL	A	B	C	E	F	G	H	M	N	P	Z
60	80	55	100	105	120	15	18	130	150	11	11
70	88	65	125	115	150	17	20	150	188	15	12
80	100	75	145	135	180	17	20	168	218	15	12
100	118	85	185	155	220	21	25	188	268	15	12
120	132	100	220	180	260	21	25	230	320	18	15
135	145	110	260	200	290	25	30	250	350	18	17

L 型腳座
L TYPE BASE KITS

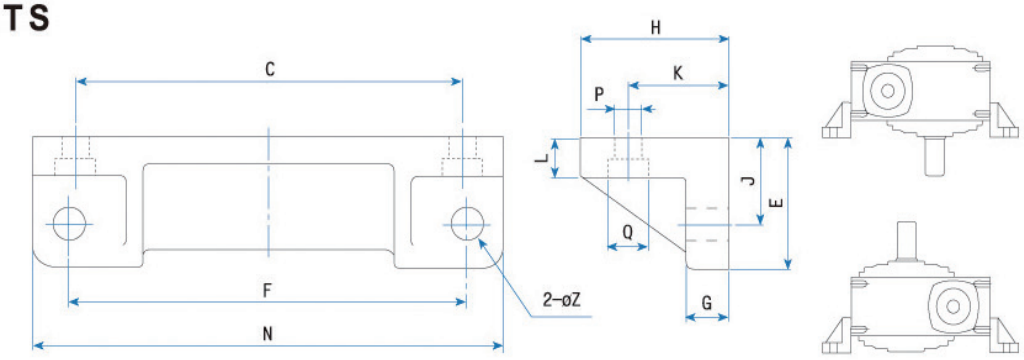

尺寸表 Dimension

單位: m/m

型號 MODEL	C	E	F	G	H	J	K	L	N	P	Q	Z
50	90	40	90	14	40	25	25	9	115	9	14	11
60	100	45	100	15	45	30	27.5	12	126	11	17	11
70	125	50	120	18	50	35	32.5	14	155	11	17	15
80	145	60	140	20	52	40	32.5	18	174	11	17	15
100	185	60	190	20	70	40	47.5	18	224	13	19	15

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。