www.at-reducers.com
亞鈦電機有限公司
TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

型式 MODEL

PC-NMRV

渦輪前段組合式減速機

減速機外形尺寸 Dimensions

PC-NMRV 蝸輪減速機之規格、
安裝尺寸均與 PC-NMRV 蝸輪減速機完全兼容。

單段減速比從 1/3 (PC090 為 1/2.42)。
可以與 NMRV 系列搭配以達到 1/300 的減速比。

PC-NMRV 型號標記 Model & marker

PC - 071 - NMRV - 063 - 30 - VS - F1(FA) - AS - 80B5 - 0.75kW - B3

PC 前段組合式減速機 Pre-stage helical module

071	尺寸 Size	PAM	聯接馬達 Fitted for motor coupling
NMRV	配輸入軸雙蝸輪減速機 Worm geared motor	0.75kW	馬達功率 Electric motor power
063	蝸輪減速機中心距 Center dictance	F1(FA)	輸出法蘭位置及型號 Output flange
30	減速比 Reduction ratio	AB	雙向輸出軸 Double output shaft
VS	雙向輸入軸 Double input shaft	80B5	馬達框號和安裝結構形式 Motor mounting facility
AS	單向輸出軸 Single output shaft	AS1	安裝方式 Mounting position

* All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.

TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

渦輪前段組合式減速機

減速機外形尺寸 Dimensions

PC+NMRV 組合方式 Combinations

	i	PC063		PC071		PC080			PC090		
		105/11	105/14	120/14	120/19	160/19	160/24	160/28	160/19	160/24	160/28
		i = 3	i = 3	i = 3	i = 3	i=3	i=3	i=3	i=2.45	i=2.45	i=2.45
040	25	■	■								
	30	■	■								
	40	■	■								
	50	■									
	60	■									
	80	■									
	100	■									
050	25		■	■	■						
	30		■	■	■						
	40	■	■	■							
	50	■	■	■							
	60	■	■	■							
	80	■	■	■							
	100	■									
063	25				■						
	30				■						
	40		■	■	■						
	50		■	■	■						
	60		■	■	■						
	80		■	■							
	100		■	■							
075	25				■	■	■		■	■	
	30				■	■	■		■	■	
	40				■	■	■		■	■	
	50			■	■	■			■		
	60			■	■	■			■		
	80			■	■	■			■		
	100			■	■	■			■		
090	25						■	■		■	■
	30						■	■		■	■
	40				■	■	■		■	■	
	50				■	■	■		■	■	
	60				■	■	■		■	■	
	80				■	■			■		
	100				■	■			■		
110	25						■	■		■	■
	30						■	■		■	■
	40						■	■		■	■
	50						■	■		■	■
	60						■	■		■	■
	80					■	■	■	■	■	
	100					■	■		■	■	
130	25							■			■
	30							■			■
	40							■			■
	50							■			■
	60							■			■
	80						■	■		■	■
	100						■	■		■	■







	P1	P	(P)
PC 063	63B5-140/11	105/11	(105/14)
PC 071	71B5-160/14	120/14	(120/19)
PC 080	80B5-200/19	160/19	(160/24)
			(160/28)
PC 090	90B5-200/24	160/24	(160/19)
			(160/28)

( )根據用戶要求訂製
( )Only on request

* All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.

TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

渦輪前段組合式減速機

減速機外形尺寸 Dimensions

PC+NMRV安裝方式 Mounting positions

B3

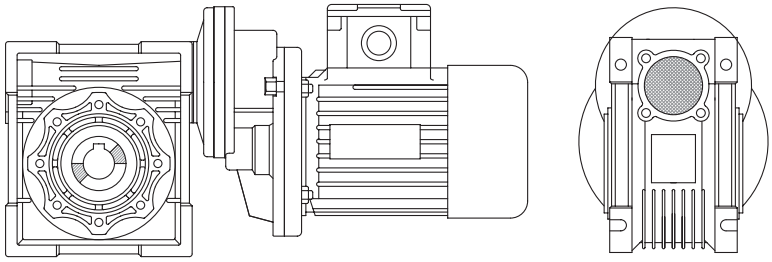

B6



B8

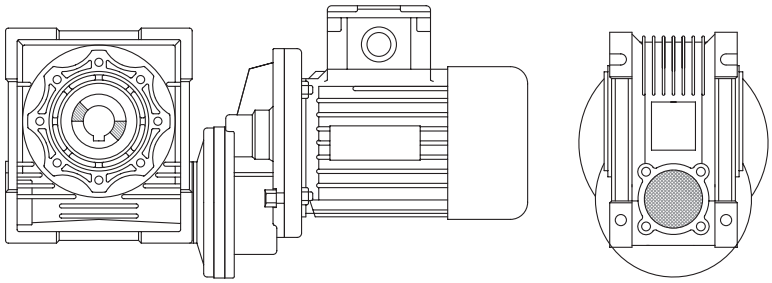

B7



V5

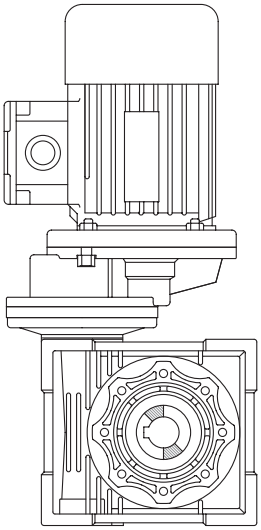

V6

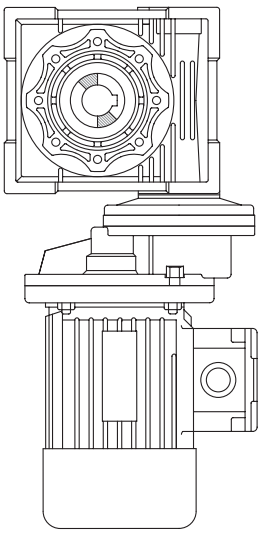

潤滑油的選用 Choice of lubricant

油量（公升）Q.ty of oil in litres			
063	071	080	090
0.16	0.25	0.28	0.28

廠　牌	油 品 型 號
IP	TELIUM VSF
SHELL	TIVELA OIL SC320
AGIP	BLASIA S320
MOBIL	GLYGOYLE 30
CASTROL	ALPHASYN PG 320

* All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.

渦輪前段組合式減速機
減速機外形尺寸 Dimensions

PC+NMRV 外形尺寸 Dimensions

PC063 ~ NMRV040

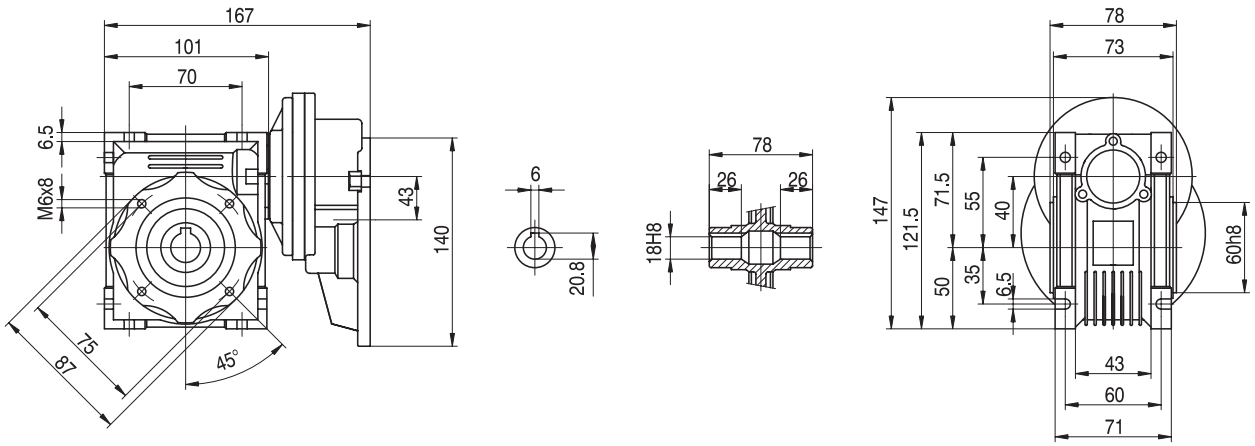

PC063 ~ NMRV050

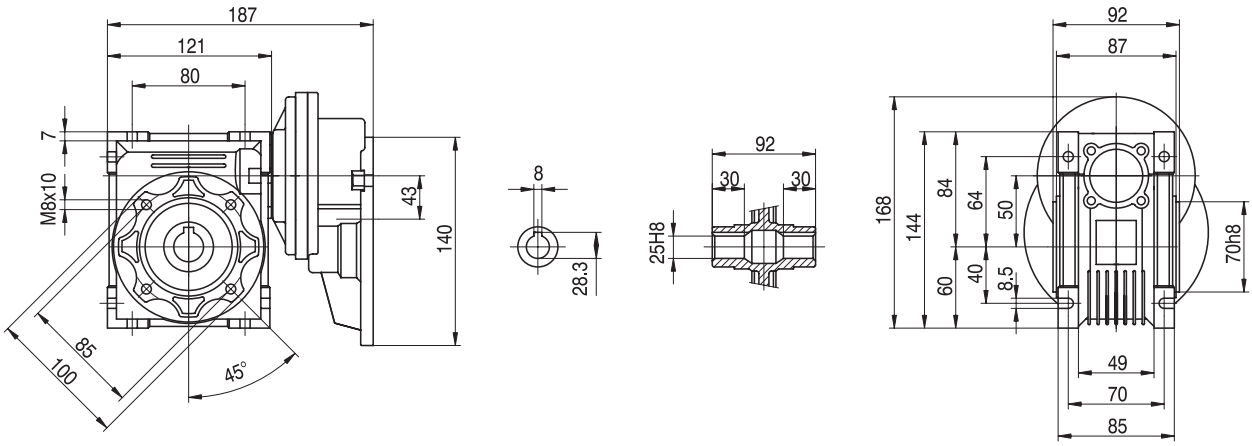

PC063 ~ NMRV063

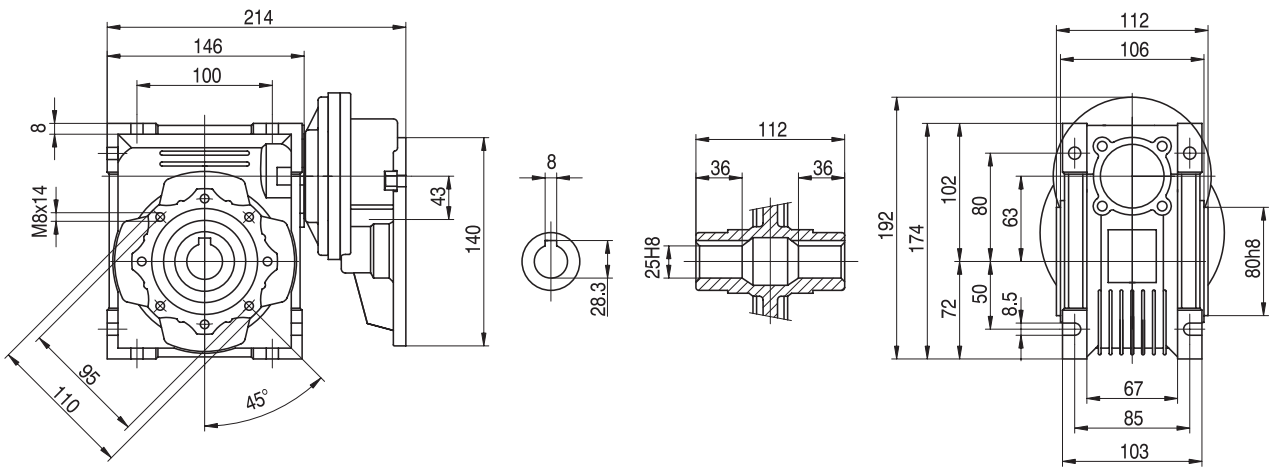

PC+NMRV 外形尺寸

渦輪前段組合式減速機
減速機外形尺寸 Dimensions

PC071 ~ NMRV050

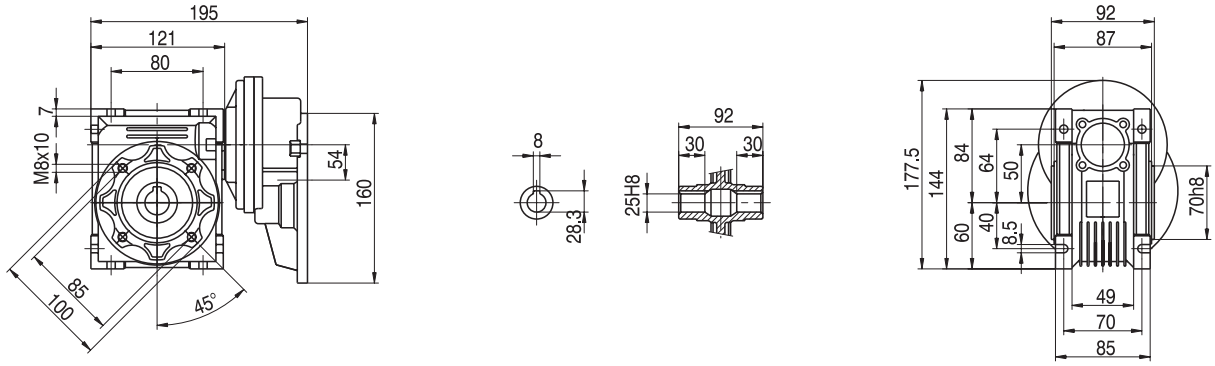

PC071 ~ NMRV063

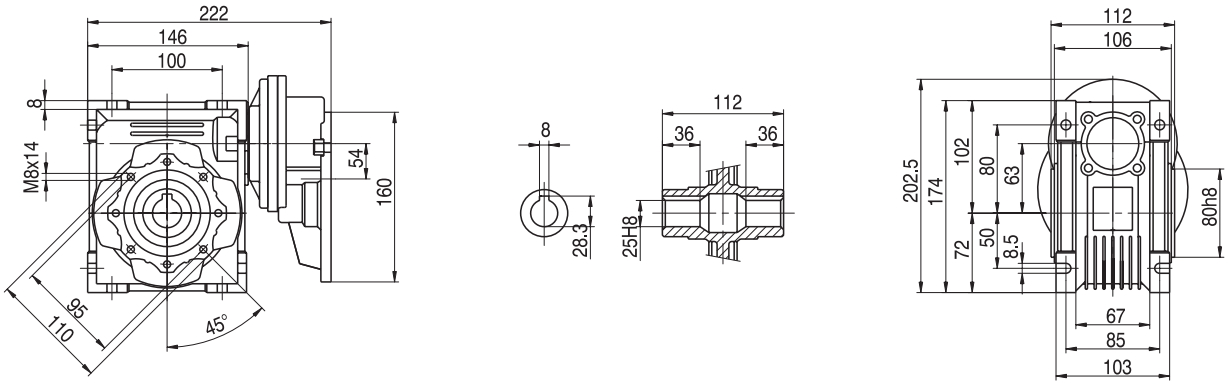

PC071 ~ NMRV075

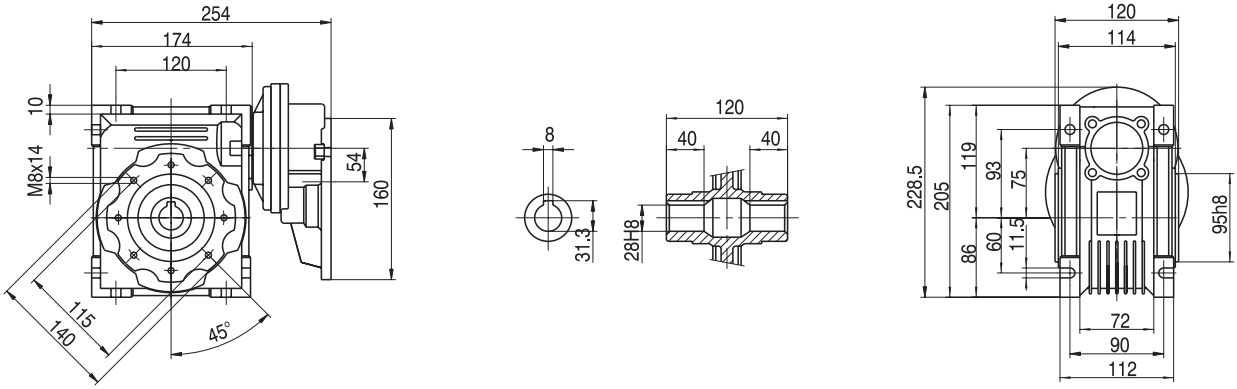

PC071 ~ NMRV090

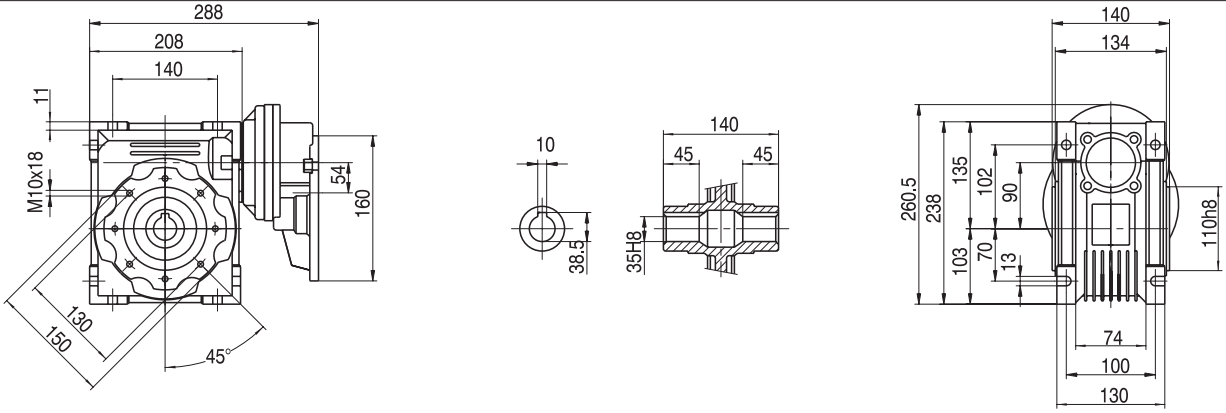

* All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.

TEL: 04-2239-8158 FAX: 04-2239-8108 E-mail : xn610@yahoo.com.tw
台中市北屯區環中東路一段982之21號

PC+NMRV 外形尺寸 Dimensions

PC080 ~ NMRV075

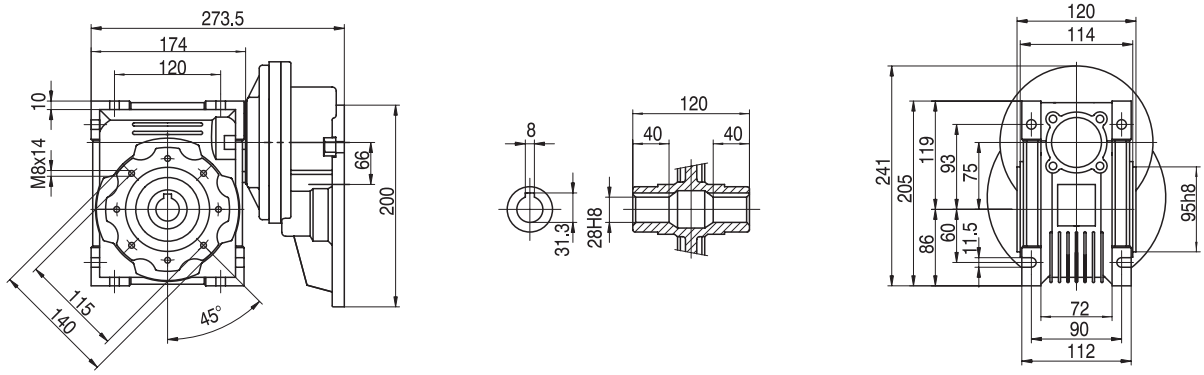

PC080 ~ NMRV090

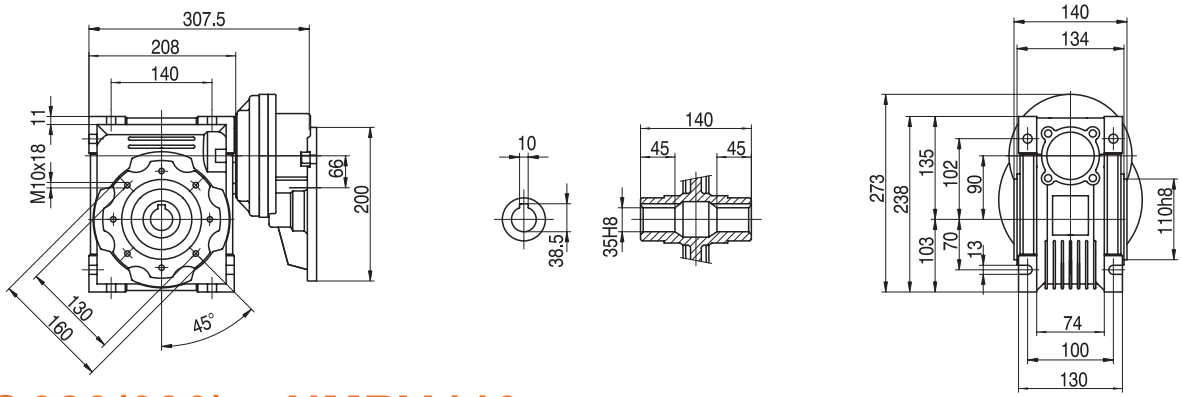

PC080(090) ~ NMRV110

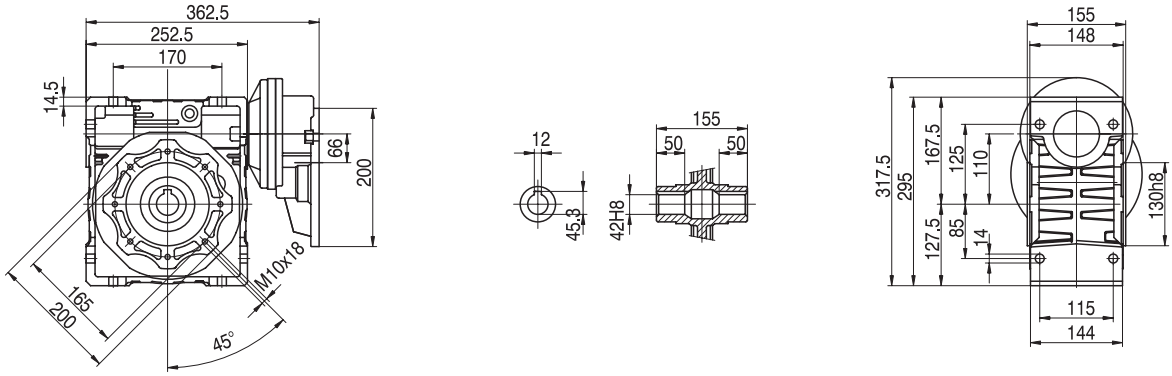

PC080(090) ~ NMRV130

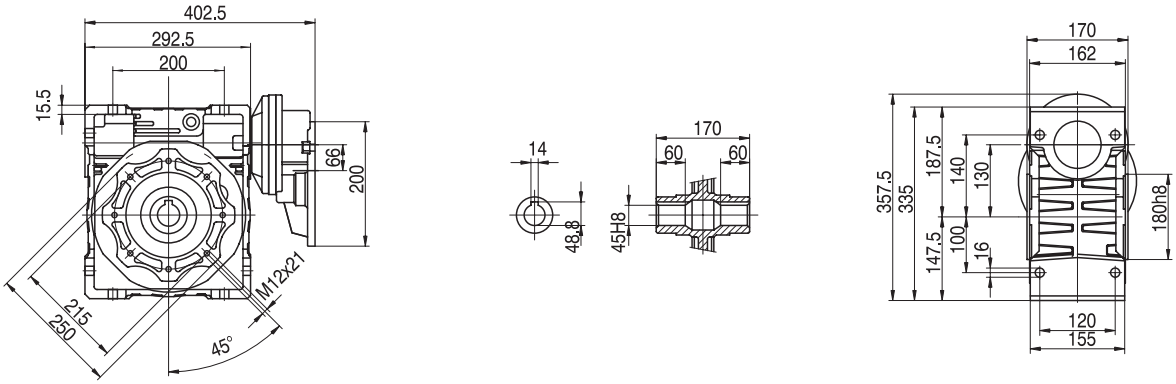

* All Specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notics.